0607873HG3104

ダイケン

24時間換気システム
防音ダクト換気扇22C型　ダクトファン　01タイプ

形　名

SB0302

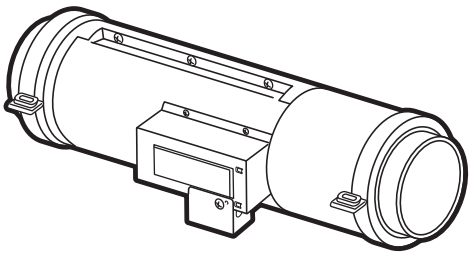

取扱説明書　**お客さま用**

お客さま自身では取付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）

・この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.
・正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。

1.安全のために必ず守ること

●図記号の意味は、次のとおりです。

禁　止	水ぬれ禁止	分解禁止	接触禁止	指示に従い必ず行う

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない

爆発・引火の原因

製品を水につけたり、水をかけたりしない

ショートや感電の原因

改造や工具を必要とする分解はしない

火災・感電・けがの原因

分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る

感電やけがの原因

交流100Vを使用する

火災や感電の原因

⚠注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

本体に異常な振動が発生した場合は使用しない

本体・部品の落下によりけがの原因

直接炎のあたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない

火災の原因

24時間運転のためメンテナンス・長期不在時以外は電源を切らない

換気不足による健康障害が生じるおそれがあります。

運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない

けがの原因

電気工事は必ず電気工事店に依頼する

感電の原因

お手入れの後の部品の取付けは確実に行う

落下によりけがの原因

お手入れの際は手袋を着用する

けがの原因

長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因

お　願　い

取付場所

次のような場所に取付いていないか確認してください。

■高温（低温）になる場所

- 高温（50℃以上）になるところに取付けていないか確認してください。
  モーター焼損の原因になります。
- －10℃以下の冷蔵庫など氷結する恐れのある場所に取付けていないか確認してください。

■特殊環境

- 腐食性ガスを発生する場所や化学薬品を扱う場所。
- 爆発性の粉じんやガスの発生する場所または、発生するおそれのある場所。

■常時振動したり、振動しやすい場所

- 振動しない強固な場所に取付けているか確認してください。
  落下や製品の故障の原因になります。
- 鶏舎・豚舎などのほこりの多い場所。
- 油煙の多い場所。

取付け

- 送風機を確実に取付けてあるか確認してください。
  取付けが不十分ですと振動・異常音の原因になります。
- 送風機を取付けた天井には保守点検口を設けてあるか確認してください。

使用

- スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください
  グリル・羽根の破損、変質の原因になります。

取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

2.使用方法

製品取付け例

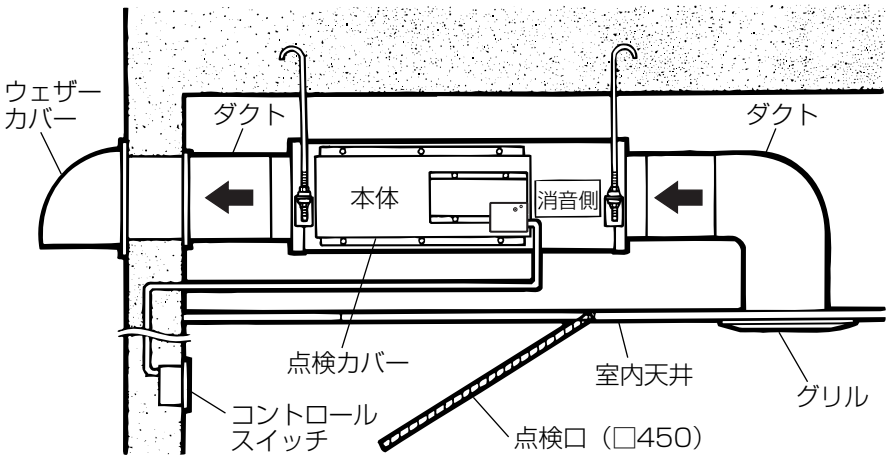

運転と停止

1 電源スイッチを「入」にします。
電源ランプが点灯します。

2 風量切換スイッチを「強」または「弱」にします。
お好みの風量でご使用ください。

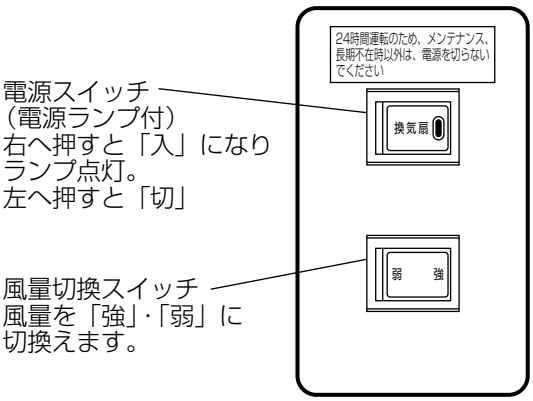

お願い

- 弱運転の場合は強運転に比べてコントロールスイッチの運転ランプの明るさが弱くなりますが異常ではありません。
- 24時間運転のため、点検・お手入れ時・長期不在時・その他異常時以外電源を切らないでください。

3.お手入れ

約3か月に1回グリルの清掃をしてください。
ほこりがつくと風量の低下や異常な音の発生原因となります。

⚠警告
- **お手入れの際は必ずコントロールスイッチを切る。**
  感電やけがの原因

⚠注意
- **お手入れの際は手袋を着用する**
  けがの原因
- **足元の不安定な状態で部品の着脱を行わない**
  けがの原因

グリル（市販品）の清掃

グリル（市販品）の汚れは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふいてください。
汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。（必ずグリルの清掃方法をよくお確かめください。）

お願い
- お手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。
- 市販のアルカリ洗剤などは、変質の原因になる場合もありますので使用しないでください。
  （洗剤をご使用になる前には、必ず洗剤の注意書をよくお確かめください。）
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質することがありますのでご注意ください。

4.故障かな？と思ったら

次のような症状があれば点検してください点検しても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、必ず分電盤ブレーカーを切ってからお買上げの販売店にお申し付けください。

こんなとき	原　因	対　策
運転しない	●通電されていますか？	●分電盤ブレーカーを点検します
	●停電ではありませんか？	●お待ちください
コントロールスイッチの操作と動作が違う(強運転はできるが、弱運転はできない等)	誤配線です	販売店または工事店へ確認します
運転中に異常な音・振動がする	グリルや本体が確実に取付けられていますか？	グリル…取付け直します 本　体…販売店または工事店へ確認します
こげ臭いにおいがする	故障です	運転を停止し、販売店または工事店へ確認します

※取付場所によってはダクト配管が長くなったり、曲がり部分が多くなる場合があります。この場合換気扇への負担が大きくなり、音が大きくなりますが異常ではありません。

5.アフターサービス

ダイケン防音ダクト換気扇220型のアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの大建工業各営業所にご連絡ください。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6.仕様

形　名	周波数(Hz)	ノッチ	消費電力(W)	風　量(m^3/h)	騒　音(dB)		質　量(kg)
					正面	側面	
SB0302	50	強	16	270	44.5	39.5	6.9
		弱	4.3	145	30.0	28.5	
	60	強	19.5	270	44.5	39.5	
		弱	4.9	145	30.0	28.5	

＊特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。
＊騒音値は下記のとおりです。
- 正面：本体ケースの両側にダクト（30ｃｍ）を取付け、取付時の室内側通気口より1m離れた地点でのAレンジによる値です。
- 側面：室外側ダクト内音が測定室へ出ない様にし、側面より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

保証書

本保証書は、本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から下記の期間中に故障した場合には、お買上げ販売店にご依頼ください。無料修理をさせていただきます。

●本書の※印欄に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
●本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
●本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

<table>
<tr><td>形名</td><td></td><td>保証期間
(お買い上げ日より)</td><td>本体１年間</td></tr>
<tr><td rowspan="3">※お客様</td><td>お名前

様</td><td>お買い上げ日</td><td>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ご住所　〒

電話　　(　　)</td><td rowspan="2">※特約店名
販社名</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>特約店名
※住所
店名</td><td>㊞
または
サイン

電話　　(　　)</td></tr>
</table>

<無料修理規程>

1. 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合、お買上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島または離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
2. ご贈答品等で本書に記載してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書記載の大建工業各営業所へご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ロ）お買上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
   （ハ）火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
   （ニ）本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き替えられた場合。
   （ホ）一般用以外（車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障および損傷。

修理実施日	修理内容	サービス員氏名

◎この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または大建工業各営業所にご相談ください。

◎保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につきましては3ページをご覧ください。

DAIKEN 大建工業株式会社

本社：〒530-8210　大阪市北区堂島1丁目6番20号　堂島アバンザ22F
電話　06-6452-6000
http://www.daiken.jp

お問い合わせ
内装材事業部　営業推進室東部営業課　電話（03）3249-4876
内装材事業部　営業推進室西部営業課　電話（06）6452-6121